

SETHDIN C232485_NEW

CONVERTITORI RS232 / RS485 / ETHERNET /
MODBUS TCP/IP



Convertitori collegabili agli indicatori e trasmettitori di peso Dini Argeo. RS232 / RS485 / ETHERNET, MODBUS RTU / MODBUS TCP/IP per installazione da tavolo e su barra DIN. Facilmente configurabili attraverso la pagina web dedicata.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

SETHDIN: Caratteristiche tecniche

- Contenitore in ABS per installazione su barra Omega/DIN
- Dimensioni l x p x h (mm): 53 x 58 x 90
- Alimentazione: da 12 a 24Vdc
- Temperatura di lavoro -10°C + 50°C
- LED di segnalazione: presenza linea Ethernet, comunicazione/diagnostica

SETHDIN: Interfaccia ETHERNET

- Protocolli: TCP, UDP, DHCP, HTTP, ICMP, uPnP, ARP
- Connessione tramite connettore standard RJ45
- Interfaccia di rete: 10/100 Base-T
- Segnalazioni visive di connessione a rete 10/100Base-ED G e presenza attività di rete
- Velocità di comunicazione: 10-100Mbps

CONVERSIONE MODBUS RTU <--> MODBUS TCP/IP

- È possibile convertire il protocollo MODBUS RTU (RS232/RS485) a MODBUS TCP/IP(ETHERNET) sui seguenti firmware e indicatori di peso, attraverso la porta seriale RS232/RS485 (se provvista):
 - DGT1, DGT1S, DGT4, DGT20, DGTQ, DGTP, DGTPK, DGT60, DGT100.
 - DFWATEX2GDIO (convertitore in zona sicura).
 - CPWE, 3590E (AF01, AF02, AF04, AF05, AF08, AF09, E-BATCH1, E-CHECK, E-BELT, E-LW).
 - 3590ET, 3590EGT (AF01GT, AF02GT, AF03GT, AF04GT, AF05GT, AF08GT, AF09GT, EGT-BATCH1, EGT-CHECK).

SETHDIN: Conversioni disponibili

- RS232 <--> ETHERNET
- RS485 <--> ETHERNET
- RS232 <--> RS485
- MODBUS RTU (RS232/RS485) <--> MODBUS TCP/IP

NOTA:

In abbinamento a indicatori 3590E, 3590EGT o CPWE, permette di sfruttare un set completo di comandi specifici per la realizzazione di automazioni e processi, dedicati alle software house o per impiantisti e OEM.

C232485: Caratteristiche tecniche

- Contenitore in ABS per utilizzo da banco
- Dimensioni l x p x h (mm): 230 x 140 x 95
- Alimentazione 110-230 Vac
- Temperatura di lavoro -10°C + 50°C

PARTICOLARE 1




SETHDIN: Esempio d'installazione con DGT4

PARTICOLARE 2



C232485: Convertitore RS232 / RS485 per utilizzo da banco

PARTICOLARE 3

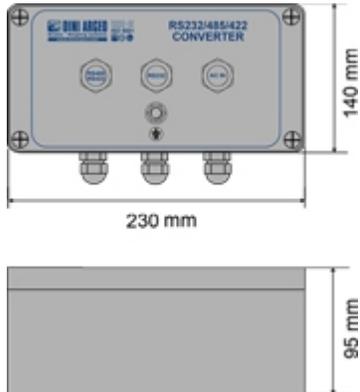

C232485: Dimensioni in mm



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.