

TPW TOUCH

TRANSPALLET PESATORE TPW "TOUCH" CON INTERFACCIA TOUCH SCREEN



Transpallet pesatore top di gamma, con indicatore di peso touch screen a colori e una vasta selezione di interfacce e software per la gestione avanzata dei dati. Ideale per integrare la pesatura nel sistema informatico aziendale. Disponibile in versione omologata per uso in rapporto con terzi. Fabbricato, calibrato e tarato in Italia da Dini Argeo, con l'utilizzo di masse campione certificate.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE DI PESATURA

- Portata massima di sollevamento: 2.000 kg.
- Risoluzione:
 - > uso interno: 0,2 kg
 - > omologato: 0,5 / 1 kg
- Precisione (pesatura di merce su Europallet con carico distribuito):
 - > uso interno: +/- 0,5 kg
 - > omologato: secondo certificazione CE (Direttiva 2014/31/UE)
- Configurazione, calibrazione e diagnostica da tastiera o da PC con DINITOOLS.

PERCHÉ SCEGLIERE TPW TOUCH DINI ARGEO

- È il transpallet pesatore professionale dotato di indicatore touch screen, specifico per la gestione e comunicazione di dati con i principali sistemi informatici.
- Indicato per applicazioni di formulazione, conteggio pezzi, totalizzazione, stoccaggio, lettura codici a barre, stampe, etc.
- Con stampante di serie per garantire la tracciabilità delle pesate effettuate. Stampe completamente personalizzabili.
- Disponibile in versione omologata per uso in rapporto con terzi.
- Può essere integrato con Wi-Fi, scanner barcode e Bluetooth.
- Costruito con 4 celle di carico Dini Argeo, in acciaio INOX IP68, omologate.
- Spegnimento automatico programmabile che allunga l'autonomia di lavoro, con indicazione livello batteria.
- Batteria ricaricabile estraibile con tecnologia "Instaplug" ad innesto rapido, antireverse, e autonomia fino a 10h, con funzioni di autospegnimento e risparmio energetico attivate.*
- Ogni transpallet è collaudato e fornito di relativo certificato a garanzia della precisione dichiarata.

() Attenzione: l'autonomia di lavoro può ridursi in funzione del numero di stampe giornaliere e agli accessori selezionati. Per applicazioni con modulo WiFi si consiglia l'acquisto della seconda batteria opzionale cod. INSTAPLUGBK.*

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Forche a profilo ribassato, soli 85 mm.
- Dimensioni forche 1150 x 550 x 85 mm (a richiesta versione a forche larghe).
- Altezza di sollevamento 200 mm.
- Peso 116 kg circa (senza imballo).
- Struttura in acciaio di forte spessore e meccanica verniciata a forno.
- Testa girevole di serie, regolabile +/-160°.
- Grado di protezione IP65 (eccetto zona stampante).
- Ruote di guida e rulli di carico con rivestimento in poliuretano.
- Pompa idraulica a sollevamento rapido che permette una discesa controllata delle forche.
- Caricabatteria 230Vac 50Hz con spina EU incluso di serie (tempo di ricarica 8 ore circa). Spina UK, AU, US opzionali.
- 2 porte bidirezionali RS232/C per collegamento modulo radio, PC o terminale remoto. Ampia gamma di interfacce disponibili.
- Orologio Calendario e Alibi Memory di serie.
- Stampante di serie con porta bidirezionale RS232/C dedicata.
- Temperatura di utilizzo: -10° / +40 °C

IL PIÙ FACILE DA RICALIBRARE E RIPARARE

- L'unico senza scatola di giunzione: la regolazione di ogni singola cella si esegue comodamente da tastiera.
- Ricambi e parti soggette a usura sempre disponibili e in pronta consegna.
- Centri di assistenza specializzati in tutta Italia.


ALTRE VERSIONI DISPONIBILI

- Forche fuori standard (sia in lunghezza che in larghezza)
- Alta risoluzione 0,1 kg
- Portata 600 kg omologata, risoluzione 0,2 kg
- Portata 600 / 1.500 kg omologata, risoluzione 0,2 / 0,5 kg
- Portata 1.500 kg omologata, risoluzione 0,5 kg
- Portata 1.500 / 2.500 kg omologata, risoluzione 0,5 / 1 kg
- Portata 2.500 kg
- Altre portate / risoluzioni speciali: a richiesta
- Altre versioni speciali: a richiesta

4.0

COMUNICAZIONE

TPW TOUCH è il transpallet pesatore professionale specifico per la gestione di database, elaborazione dati e comunicazione avanzata con i principali sistemi informatici. Può essere inoltre integrato con Wi-Fi, scanner barcode e Bluetooth.

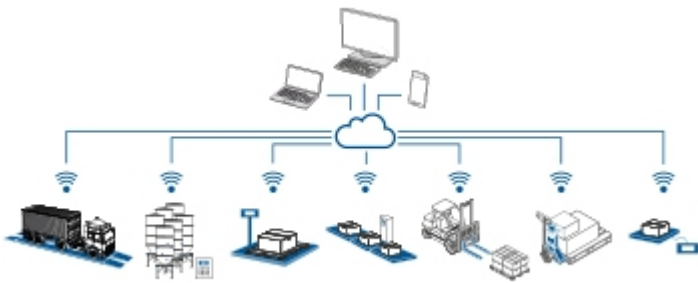

APPLICATIVI

- Grazie all'area di sviluppo integrata, è possibile crearsi in autonomia applicativi completamente personalizzati:
 - procedure guidate, messaggistica per l'operatore
 - gestione delle porte seriali, personalizzazione dei protocolli di comunicazione
 - gestione completa dell'I/O digitale
 - automazioni sequenziali o simultanee
 - data entry, archivi su misura

Dini Argeo offre inoltre il servizio di sviluppo di programmi su misura, a preventivo.

VISUALIZZAZIONI PERSONALIZZABILI

- Grazie al display Touch Screen programmabile, potrete creare l'interfaccia su misura per ogni applicazione:

The image shows a screenshot of a programmable Touch Screen interface for a scale. The interface is divided into several sections:

- Top Section:** A yellow background with the text "NET" and a large display showing "2.850". To the right of the display is a small box with the number "1".
- Second Section:** A white background with the text "TARE" and a display showing "0.150". To the right of the display is a small box with the text "LOT" and the number "20140830L4".
- Third Section:** A white background with the text "PARTIAL" and a display showing "9.000". To the right of the display is a small box with the number "5".
- Fourth Section:** A white background with the text "GENERAL" and a display showing "13.000". To the right of the display is a small box with the number "2".
- Fifth Section:** A white background with the text "ARTICLE" and a display showing "ARTICLE 1".
- Sixth Section:** A white background with the text "CUSTOMER" and a display showing "CUSTOMER 1".
- Bottom Section:** A blue background with four buttons: "ZERO", "M+", "PRINT", and ">>".

The interface is designed to be customizable for different applications, as indicated by the text "VISUALIZZAZIONI PERSONALIZZABILI".

FUNZIONI DI SERIE

- Versione standard "AF01" per Totalizzazione e Dosaggio, in carico/scarico, formulazione; funzionamento come terminale PC (protocollo di comunicazione data entry); archivio 1000 articoli; 200 clienti / fornitori, 300 tare, 4 livelli di totale indipendenti visualizzabili e stampabili, lettura codici a barre per selezione articoli 15 testi ID configurabili e stampabili (esempio: Codice, ID lotto, ID operatore, numero turno, etc.), A.C.W. (Automatic Calibration Warning) avviso automatico configurabile di controllo periodico di calibrazione. Stampe personalizzabili.

IMBALLO PROTETTIVO

- L'imballo protettivo su pallet garantisce una protezione ottimale del prodotto ed è composto da materiali completamente riciclabili.



I **transpallet pesatori TPW** sono fatti per durare nel tempo. Guarda i **video tutorial** per mantenere il tuo transpallet sempre performante:

PARTICOLARE 1



Testa girevole di serie $\pm 160^\circ$.

PARTICOLARE 2



Forche chiuse nella parte inferiore, per aumentare la protezione dallo sporco.

PARTICOLARE 3

PARTICOLARE 4



Batteria ricaricabile estraibile con connettore ad innesto rapido INSTAPLUG.



Batteria con innovativo sistema di aggancio rapido senza fili INSTAPLUG.

VERSIONI

Versioni disponibili				
Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	d HR (kg) *
TPWTS-1	2000	0,2	--	0,1
TPWTSM-1 M	1000 / 2000	--	0,5 / 1	--

(*) d HR: Alta risoluzione disponibile con la relativa opzione TPWHRES.



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE