


RFITR_OLD20210719

"RFI": INTERFACCIA RADIOFREQUENZA 868MHz per PESATURA MOBILE

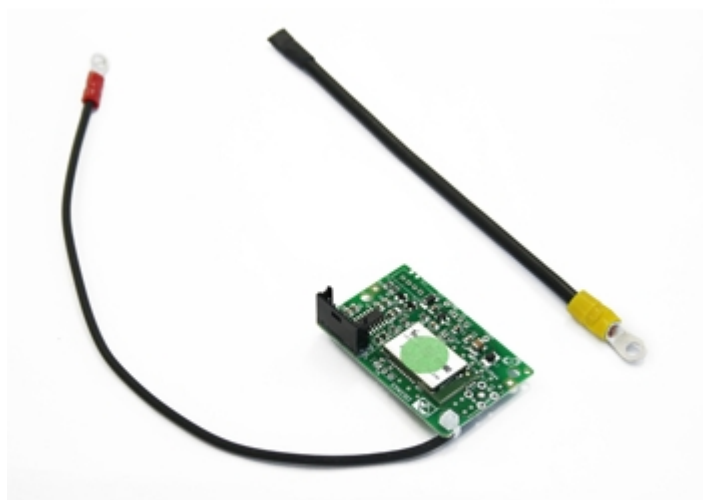

Interfaccia che permette la conversione di un segnale RS232 in radiofrequenza 868MHz. Fino a 50 canali di trasmissione, configurabili tramite programma per PC. Grazie ai consumi ridotti e alla grande distanza di trasmissione, è ideale per la realizzazione di sistemi mobili di pesatura o trasmissioni radio wireless.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

Caratteristiche tecniche:

- Frequenza di lavoro, da 868 a 870 Mhz, che riduce il rischio di interferenze con i classici sistemi in radiofrequenza. Tale frequenza di lavoro permette inoltre di installare nuovi sistemi negli stessi ambienti in cui esistono sistemi di pesatura dotati delle interfacce precedenti.
- Fino a 50 differenti canali, facilmente programmabili tramite programma su PC, per poter installare più sistemi indipendenti nella stessa area di lavoro.
- Distanza di lavoro, in condizioni ambientali e di installazione adeguate: fino a 70m indoor, fino a 150m outdoor.
- Segnale in ingresso: RS232/USB standard.
- Installazione integrata all'interno della bilancia.
- Non necessita di protocolli di comunicazione particolari, trasmissione in modo trasparente di qualsiasi carattere ricevuto in ingresso.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE