


BATCH

"E-BATCH": SOFTWARE PER INDICATORI 3590E/CPWE PER SISTEMI DI DOSAGGIO MULTICOMPONENTE

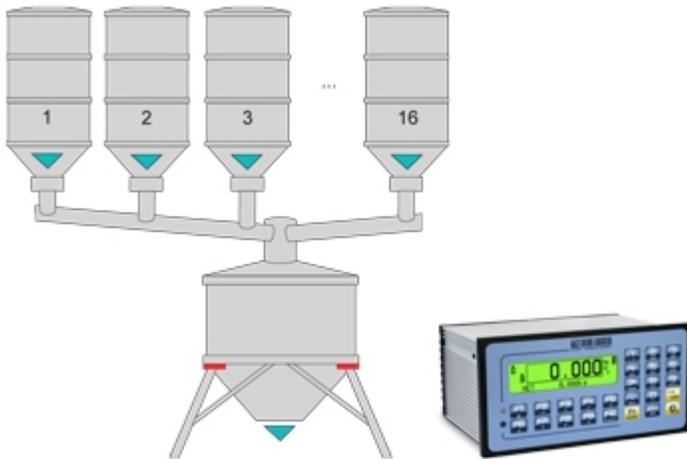

Software applicativo per indicatori di peso 3590EXT e CPWE, per creare sistemi di dosaggio automatico multicomponente e multibilancia. Archivio 100 attività e 500 ricette. Gestione diretta di 12 componenti tramite uscite dedicate. Stampe completamente programmabili.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

FUNZIONI DI DOSAGGIO

- Gestione del dosaggio su più bilance (fino a 4 indipendenti), con cambio bilancia automatico durante il dosaggio.
- Controllo della presenza tara ad inizio dosaggio; i valori di tara sono programmabili per ogni ricetta.
- Ricalcolo automatico dei target della ricetta, introducendo il totale peso da dosare.
- Stampa automatica dei dati di dosaggio.
- Memorizzazione e stampa dei consumi. Stampe richiamabili in modo rapido da tastiera.
- Correzione automatica del peso di volo.
- Ripetizioni programmabili del ciclo di dosaggio; funzione di cicli infiniti.
- Test di tolleranza sul peso dosato, con correzione guidata tramite semplici messaggi a display.
- Controllo del tempo massimo di dosaggio.
- Segnalazione allarmi su display.
- Stampe completamente programmabili, per compatibilità con qualunque stampante ASCII gestibile tramite porta seriale.

ARCHIVI

- Archivio 100 prodotti/attività, selezionabili tra
 - Dosaggio in carico automatico
 - Dosaggio in carico manuale, con possibilità di gestione di un semaforo a tre vie
 - Scarico completo o parziale
 - Scarico frazionato, per suddividere tutto il materiale dosato in quantità uguali
 - Timer, per attivare per un tempo prestabilito mescolatori, bruciatori o agitatori.
 - Pausa, per permettere le operazioni manuali dell'utente
 - Peso manuale, per aggiungere al dosaggio quantità pre-pesate.
- Archivio 500 formule; ogni formula contiene 20 prodotti/attività.
- Programmazione delle attività e delle ricette manuale o con software su PC (Dinitools).

FUNZIONI TASTIERA


- START/RESTART dosaggio, PAUSA/RESET ciclo e inserimento/selezione formula.
- Cambio rapido del target di dosaggio, tramite tasto dedicato.
- Inserimento e selezione rapida dei dati di dosaggio.

- START/RESTART dosaggio, PAUSA/RESET ciclo tramite input esterni.
- Selezione formula tramite input esterni.
- Doppia velocità di dosaggio (grossolano e fine), tramite contatti a scelta o uscita analogica (opzionale).
- Contatto di dosaggio "fine" attivo costante o a intermittenza (spillamento).
- Gestione dei livelli di materiale mediante contatti di "sotto livello minimo" e "oltre livello massimo".
- Ingressi e uscite con funzioni programmabili.
- Uscita analogica (opzionale) proporzionale al peso o alla velocità di dosaggio.
- Protocollo di comunicazione seriale per programmazione di formule, prodotti e gestione del ciclo.

• **Bluetooth™**

Connessione Bluetooth opzionale, per programmazione rapida senza fili delle attività e delle ricette, tramite PC o computer palmare.

PARTICOLARE 1

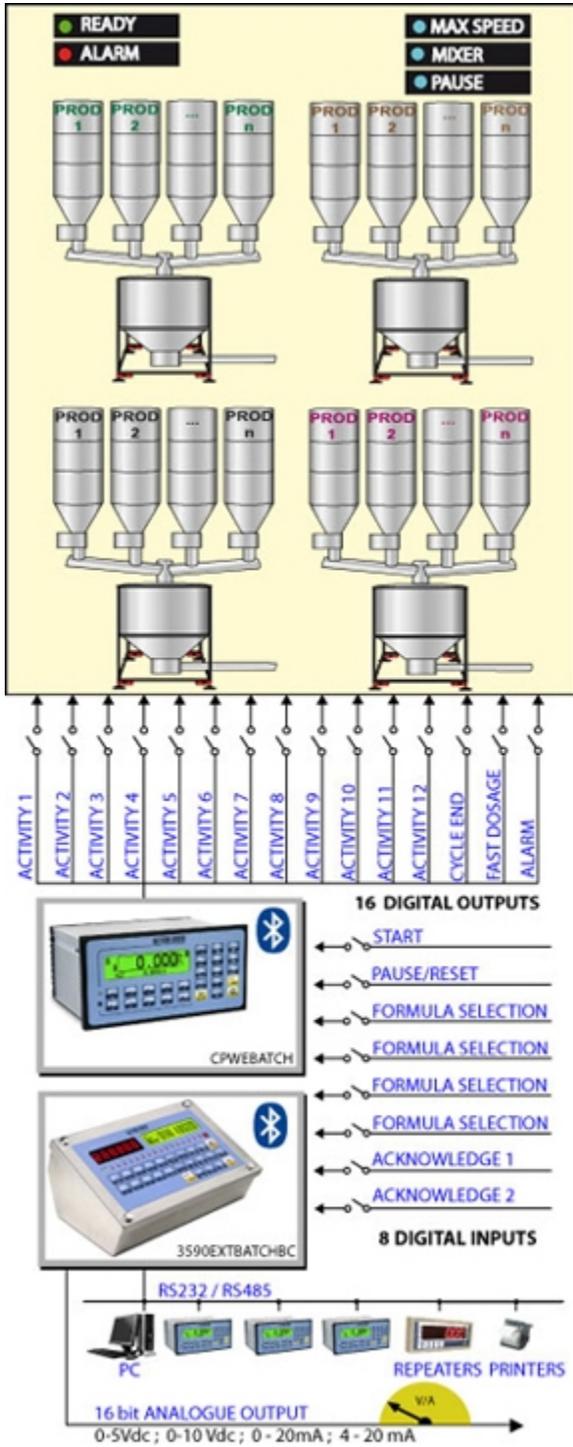

Dosaggi multicomponente a più bilance, per indicatori di peso CPWE e 3590EXT



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE